Portátil externo

My Passport® Pro

Almacenamiento RAID portátil

Manual del usuario

Servicio y soporte técnico de WD

Si encuentra algún problema, le rogamos nos dé la oportunidad de resolverlo antes de devolver el producto. La mayoría de preguntas de asistencia técnica se pueden responder mediante nuestra base de conocimientos o gracias al servicio de asistencia técnica por correo electrónico que encontrará en *http://support.wd.com*. Si lo prefiere, o si no hay ninguna respuesta disponible, póngase en contacto con WD® en el número de teléfono indicado que más le convenga.

El producto incluye 30 días de soporte telefónico gratuito durante el período de garantía. Este período de 30 días comienza en la fecha de su primera llamada telefónica al servicio de soporte técnico de WD. El soporte mediante correo electrónico es gratuito durante todo el período de garantía y nuestra amplia base de conocimientos está disponible las 24 horas los 7 días de la semana. Para ayudarnos a mantenerle informado sobre las nuevas funciones y servicios, recuerde registrar el producto en línea en *http://register.wd.com*.

Acceso al soporte en línea

Visite nuestra página web de soporte técnico del producto en *http://support.wd.com* y elija entre estos temas:

- **Descargas**: descarga de controladores, software y actualizaciones para los productos WD.
- **Registro**: registro del producto WD para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales.
- **Servicios sobre la garantía y los cambios**: información sobre la garantía, la sustitución del producto (RMA), el estado de ésta y recuperación de datos.
- **Base de conocimientos**: búsqueda por palabra clave, frase o Answer ID.
- **Instalación**: obtención de ayuda en línea sobre la instalación del producto WD o el software.
- **Comunidad WD**: comparta sus ideas y conéctese con otros usuarios de WD.

Contactar con el soporte técnico de WD

Si desea contactar con WD para solicitar soporte, no olvide tener a mano el número de serie y la información sobre el hardware y las versiones del software del sistema.

Norteamérica		**Europa (llamada gratuita)***	00800 ASK4 WDEU
Inglés	800.ASK.4WDC (800.275.4932)		(00800 27549338)
Español	800.832.4778	**Europa**	+31 880062100
		Oriente Medio	+31 880062100
		África	+31 880062100
México	001 8002754932	**Rusia**	8 10 8002 335 5011
América del Sur		**Asia Pacífico**	
Chile	1230 020 5871	Australia	1800 42 9861/+800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	China	800 820 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hong Kong	+800 6008 6008
Perú	0800 54003	India	1800 419 5591/1800 200 5789
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesia	+803 852 9439
Argentina	0800 4440839	Japón	00531 65 0442/0120 994 120
Brasil	0800 7704932	Corea	02 703 6550
	0021 800 83247788	Malasia	1800 88 1908/+800 6008 6008 (Telekom Malasia)
		Nueva Zelanda	0508 555 639/+800 2275 4932
		Filipinas	1 800 1441 0159
		Singapur	1800 608 6008/+800 6008 6008 (Singtel)
		Taiwán	0800 666 290/+800 6008 6008 (Chunghwa)
		Tailandia	001 800 441 0570

** Número gratuito disponible en los siguientes países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, España, Suecia, Suiza, Reino Unido.*

Contenido

Servicio y soporte técnico de WD ii
Acceso al soporte en línea ii
Contactar con el soporte técnico de WD ii

1 Acerca de su dispositivo de almacenamiento WD 1

Prestaciones 1
Contenido del paquete 2
Accesorios opcionales 2
Sistemas operativos compatibles. 3
Formatos del disco duro. 3
Descripción física 3
LED de encendido/actividad 4
Cable Thunderbolt integrado 4
Registro del dispositivo 4
Precauciones de manipulación. 4

2 Conexión del dispositivo e introducción 5

Conexión del dispositivo 5
Instalación del software WD Drive Utilities 7

3 Administración y personalización del dispositivo My Passport Pro . . . 9

Prueba del estado del dispositivo 9
Administración de la configuración RAID 11
Comprobación del estado del dispositivo 11
Cambio de la configuración del dispositivo 12
Borrado de las unidades del dispositivo 16
Registro del dispositivo 18
Restauración del software WD y la imagen de disco 19
Desmontaje seguro de las unidades del dispositivo 19

A Información sobre la garantía y el cumplimiento 20

Cumplimiento de las normas 20
Información FCC de clase B 20
Declaración de ICES-003/NMB-003 20
Cumplimiento de seguridad 20
Conformidad CE para Europa 21
Aviso KC (sólo República de Corea) 21
Conformidad medioambiental (China) 21
Información sobre la garantía 22
Cómo solicitar el servicio 22
Garantía limitada 22
Licencia pública general GNU ("GPL") 23

Índice 24

1 Acerca de su dispositivo de almacenamiento WD

Bienvenido a su almacenamiento RAID portátil My Passport® Pro. Este dispositivo portátil es ideal para el profesional creativo en movimiento, con sorprendentes velocidades de transferencia de datos de hasta 233 MB/s, un cable Thunderbolt™ integrado y una resistente carcasa de aluminio. Proporciona lo último en velocidad, flexibilidad y comodidad.

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Prestaciones
Contenido del paquete
Accesorios opcionales
Sistemas operativos compatibles
Formatos del disco duro
Descripción física
Registro del dispositivo
Precauciones de manipulación

Prestaciones

Máximas velocidades de transferencia: la tecnología Thunderbolt proporciona velocidades de transferencia sorprendentes de hasta 233 MB/s.* Esta gran velocidad en un dispositivo portátil hace que sea más fácil que nunca llevar su creatividad a donde vaya. Transfiera, edite, compile y transmita archivos con muchos gráficos y cumpla las ajustadas fechas de entrega de sus diseños.

*Los ensayos de rendimiento realizados por WD han dado como resultado una velocidad de transferencia media de > 233 MB/s en sistemas de 2 TB y > 230 MB/s en sistemas de 4 TB. El rendimiento puede variar según la configuración del hardware y el sistema operativo.

Alimentado a través del puerto Thunderbolt: alimentado directamente a través del puerto Thunderbolt de su MacBook, My Passport Pro controla la movilidad al eliminar la necesidad de un adaptador de CA. Y con el cable integrado en la unidad, nunca se dejará el cable Thunderbolt en cualquier sitio.

Resistente carcasa de aluminio: la resistente carcasa de aluminio anodizado ayuda a proteger el dispositivo contra arañazos y es un bonito complemento para su MacBook.

RAID 0 o RAID 1 para velocidad o protección de los datos: los modos seleccionables RAID o JBOD le permiten usar la configuración RAID que se adapte a sus necesidades. Elija RAID 0 para la mayor velocidad, RAID 1 para una mayor protección de los datos o JBOD para usar las unidades independientemente.

Capacidad masiva en una carcasa portátil: con opciones de 2 TB y 4 TB, My Passport Pro ofrece la capacidad que necesita para sus vídeos HD, sus sesiones de fotos y otros archivos creativos en un diseño portátil que cabe fácilmente en su bolsa. Para que pueda llevárselo todo y seguir creando.

Copia de seguridad fácil y rápida con Time Machine: la compatibilidad con Apple Time Machine le permite realizar copias de seguridad y proteger sus creaciones.

Disco de arranque increíblemente rápido: almacene los archivos del sistema en esta unidad y úsela como un disco de arranque increíblemente rápido para que cuando la fecha de entrega aceche, su ordenador no le retrase.

Software WD Drive Utilities™: mantenga el rendimiento del dispositivo al máximo configurando los discos, ejecutando diagnósticos, etc.

Garantía limitada de 3 años: para mayor tranquilidad, protegemos el dispositivo con una garantía de 3 años.

Importante: Para acceder a la información y novedades más recientes sobre productos de WD, visite nuestra página Web *http://www.westerndigital.com*. Para ver el software, el firmware y la documentación e información más recientes sobre productos, visite *http://support.wd.com/downloads*.

Contenido del paquete

Como se muestra en la Figura 1, el kit de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro incluye lo siguiente:

- El dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro con el cable Thunderbolt integrado y el software WD Drive Utilities (incluido en el dispositivo)
- Guía de instalación rápida

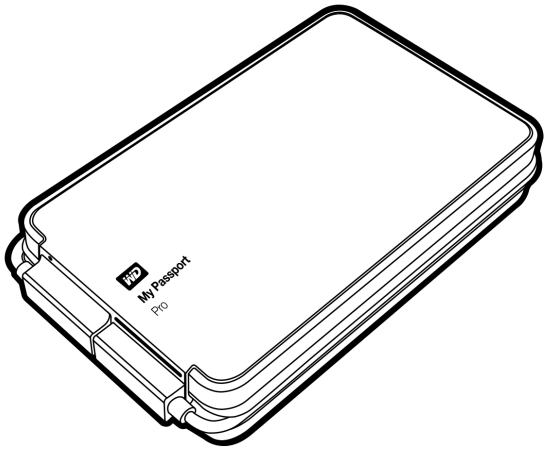

Dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro

Guía de instalación rápida

Figura 1. Componentes del kit de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro

Accesorios opcionales

Para obtener información acerca de los accesorios opcionales de este producto, visite:

EE. UU.	*http://www.shopwd.com* o *http://www.wdstore.com*
Canadá	*http://www.shopwd.ca* o *http://www.wdstore.ca*
Europa	*http://www.shopwd.eu* o *http://www.wdstore.eu*
Todos los demás países	Póngase en contacto con el soporte técnico de WD de su región. Para ver una lista de contactos de soporte técnico, visite *http://support.wd.com* y busque el Answer ID 1048 en la base de conocimientos.

Sistemas operativos compatibles

Su dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro y el software WD Drive Utilities son compatibles con los siguientes sistemas operativos Mac OS X 10.6.8 o superior en ordenadores preparados para la tecnología Thunderbolt:

- Snow Leopard
- Lion
- Mountain Lion
- Mavericks

La compatibilidad puede variar en función de la configuración del hardware y del sistema operativo.

Para lograr el más alto nivel de rendimiento y fiabilidad, instale siempre las actualizaciones del software más recientes Diríjase al menú **Apple** y seleccione **Actualización de software**.

Formatos del disco duro

Su dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro inicialmente está formateado con particiones HFS+J y configurado como una matriz de discos RAID distribuidos (RAID 0).

En las configuraciones RAID, cada unidad está formateada con una sola partición HFS+J para los sistemas operativos Mac OS X. En la configuración JBOD, cada unidad puede formatearse como:

- HFS+J para ordenadores Mac
- exFAT para ejecutar sistemas operativos Windows® en ordenadores Mac

Nota: Los sistemas operativos Windows pueden necesitar un parche de Microsoft para reconocer el formato exFAT.

Consulte *http://support.microsoft.com/?kbid=955704*.

Descripción física

Como se muestra en la Figura 2, el dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro incluye lo siguiente:

- Un LED de encendido/actividad
- Un cable Thunderbolt integrado

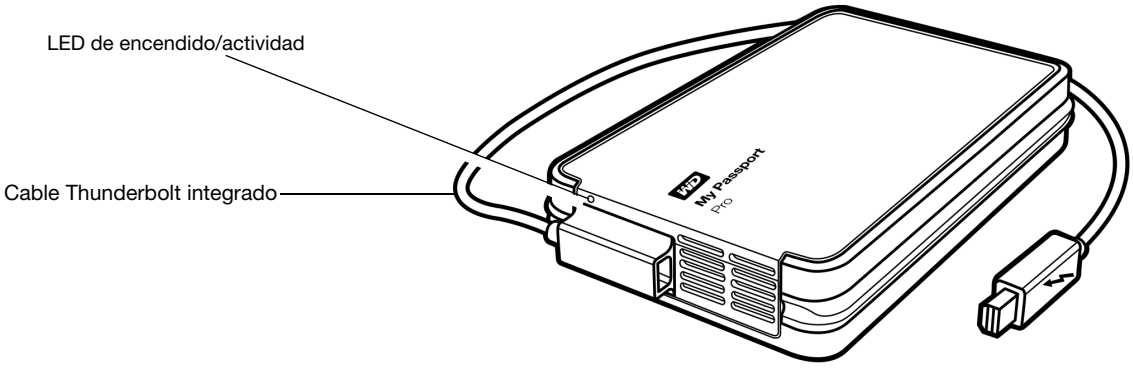

Figura 2. Piezas del dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro

LED de encendido/actividad

El LED de encendido/actividad muestra el estado de encendido del dispositivo, como se indica a continuación:

Aspecto del LED	Actividad/estado de alimentación
Encendido fijo	Inactivo
Parpadeo rápido, aproximadamente 3 veces por segundo	Actividad
Parpadeo lento, aproximadamente cada 2,5 segundos	Estado en espera del sistema

Cable Thunderbolt integrado

Como se muestra en la Figura 2 en la página 3, el dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro tiene un cable Thunderbolt de un solo canal integrado que proporciona una conexión rápida, flexible y de alto rendimiento para una velocidad de transferencia de datos sin precedentes. La tecnología Thunderbolt admite una velocidad de transferencia de datos de hasta 10 Gb/s.

Nota: El dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro debe conectarse un ordenador Mac que admita la tecnología Thunderbolt.

Registro del dispositivo

Registre siempre el dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro para conseguir las últimas actualizaciones y ofertas especiales. Puede registrar fácilmente el dispositivo con el software WD Drive Utilities, según se describe en "Registro del dispositivo" en la página 18. Otra posibilidad es registrarse en línea en *http://register.wd.com*.

Precauciones de manipulación

Los productos WD son instrumentos de precisión y deben ser manipulados con cuidado durante los procesos de desembalaje e instalación. Un manejo poco cuidadoso, golpes o posibles vibraciones podrían ocasionar daños en los discos. Tenga en cuenta siempre las siguientes precauciones al desembalar e instalar su producto de almacenamiento externo:

- No deje caer ni empuje con fuerza el dispositivo.
- No mueva el dispositivo durante los períodos de actividad.
- No coloque el dispositivo sobre moqueta o alfombras. Asegúrese de que el dispositivo está sobre una superficie limpia y estable.
- Para permitir una ventilación adecuada, no bloquee ninguna de las ranuras de ventilación del gabinete.

2

Conexión del dispositivo e introducción

Este capítulo ofrece instrucciones para:

Conexión del dispositivo
Instalación del software WD Drive Utilities

Conexión del dispositivo

1. Encienda el ordenador.
2. Conecte el dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro al ordenador como se muestra en la Figura 3.

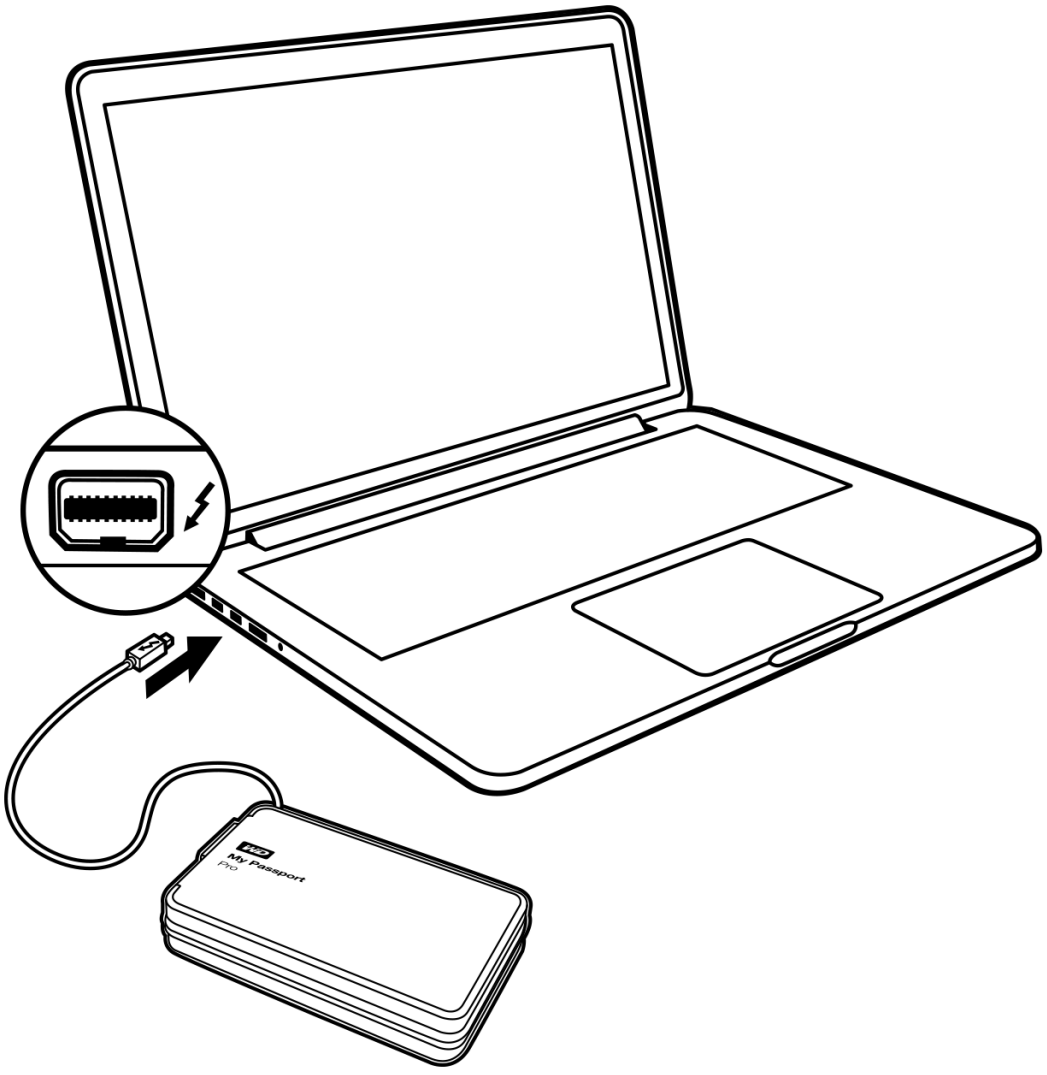

Figura 3. Conexión del dispositivo My Passport Pro

3. El dispositivo se encenderá automáticamente y se monta en el ordenador.
4. Verifique que My Passport Pro aparece en DEVICES (DISPOSITIVOS) en el área de la barra lateral en la pantalla Finder:



Nota: Si la casilla **Discos externos** está seleccionada en el cuadro de diálogo Preferencias de Finder, aparece el icono My Passport Pro en el escritorio:

5. La primera vez que se conecte el dispositivo al ordenador, un mensaje pregunta si desea usarlo para realizar una copia de seguridad con Time Machine:

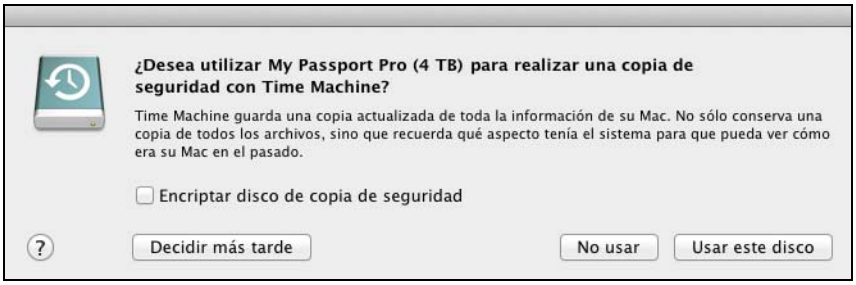
¿Desea utilizar My Passport Pro (4 TB) para realizar una copia de seguridad con Time Machine?
Time Machine guarda una copia actualizada de toda la información de su Mac. No sólo conserva una copia de todos los archivos, sino que recuerda qué aspecto tenía el sistema para que pueda ver cómo era su Mac en el pasado.
Encriptar disco de copia de seguridad
Decidir más tarde
No usar
Usar este disco

Nota: La casilla **Encriptar disco de copia de seguridad** no aparece en ordenadores que usan el sistema operativo Snow Leopard. NO seleccione esta casilla en los sistemas Lion, Mountain Lion o Mavericks. El dispositivo My Passport Pro potencia el sistema operativo al permitir configuraciones RAID. Los modos de RAID del dispositivo My Passport Pro están configurados mediante software y la función de cifrado del disco de copia de seguridad Lion no es compatible con los dispositivos RAID configurados mediante software.

Si desea usar el dispositivo como disco de copia de seguridad con Time Machine en Lion, Mountain Lion o Mavericks, puede:

- Usarlo en la configuración RAID de distribución predeterminada *sin* cifrado de copia de seguridad.
- Conviértalo en una configuración RAID duplicada y úselo *sin* cifrado de la copia de seguridad.
- Convertirlo en discos individuales y usar uno de ellos *con* o *sin* cifrado de seguridad.

Consulte "Cambio de la configuración del dispositivo" en la página 12.

- Si desea utilizar el software de copia de seguridad Time Machine, haga clic en **Usar este disco** y complete la configuración de Time Machine:

Time Machine
Mostrar todo
Nombre: My Passport Pro
Disponible: 4 TB of 4 TB
Copia más antigua: --
Copia más reciente: --
Siguiente copia: --
Cambiar disco...
Opciones...
Time Machine
NO
SÍ
Time Machine guarda:
• Copias de seguridad de cada hora de las últimas 24 horas
• Copias de seguridad diarias del último mes
• Copias de seguridad semanales de todos los meses anteriores
Cuando el disco se llene se irán eliminando las copias de seguridad más antiguas.
Mostrar Time Machine en la barra de menús
Opciones...
Haga clic aquí para impedir futuros cambios.

- Si no desea usar el software de copia de seguridad Time Machine, o bien si desea cambiar la configuración del disco y, a continuación, configurar las copias de seguridad de Time Machine, haga clic en:
  - **No usar** en ordenadores Lion, Mountain Lion o Mavericks
  - **Cancelar** en ordenadores Snow Leopard

De cualquiera forma, el dispositivo de almacenamiento RAID portátil My Passport Pro está listo para usarlo. Instale el software WD Drive Utilities para gestionar el dispositivo.

Instalación del software WD Drive Utilities

1. Haga doble clic para abrir la lista Finder de My Passport Pro o el icono del escritorio y, a continuación, en el archivo .dmg en la pantalla que aparece:

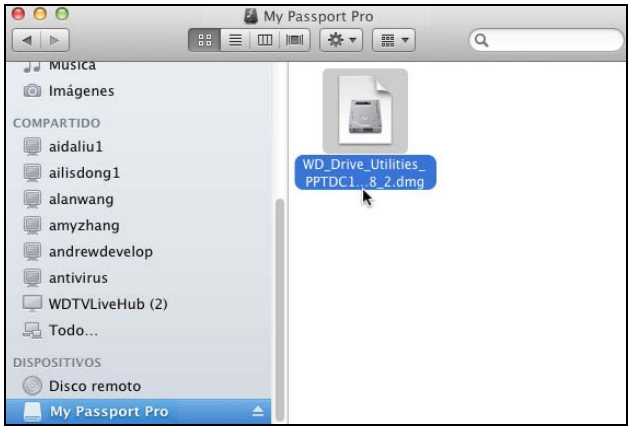

2. Arrastre el icono del software WD Drive Utilities a la carpeta Aplicaciones en la pantalla que aparece:

3. En la carpeta Aplicaciones, haga doble clic en la aplicación WD Drive Utilities.
4. Lea el acuerdo de licencia y haga clic en **Aceptar** para continuar y mostrar la pantalla WD Drive Utilities (consulte la Figura 4 en la página 8 y "Administración y personalización del dispositivo My Passport Pro" en la página 9).

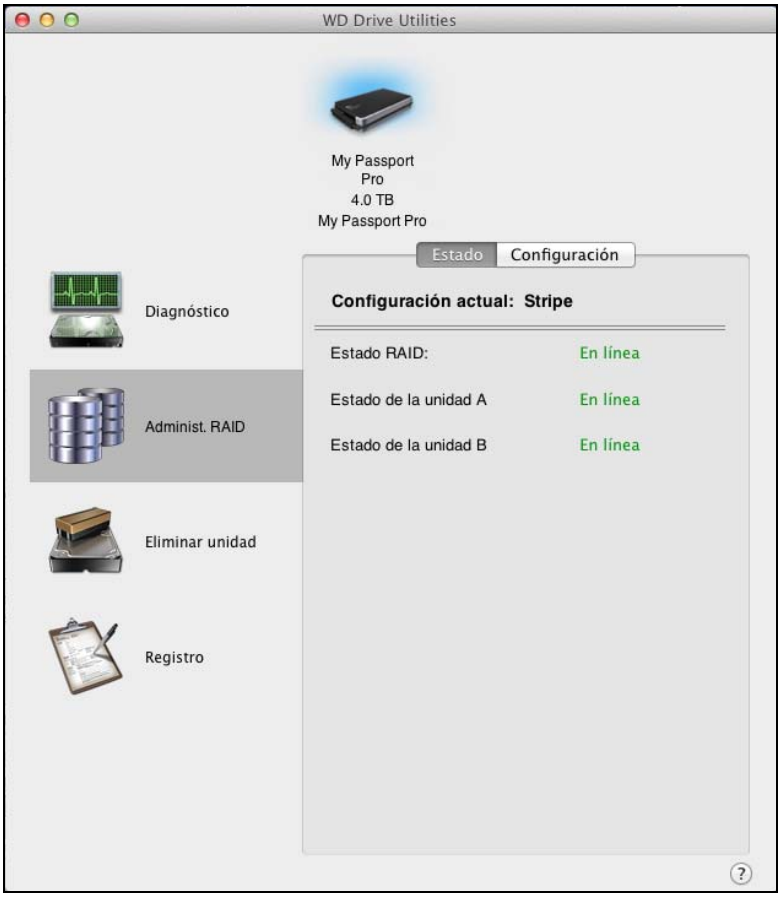

Figura 4. Pantalla WD Drive Utilities

3 Administración y personalización del dispositivo My Passport Pro

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Prueba del estado del dispositivo
Administración de la configuración RAID
Borrado de las unidades del dispositivo
Registro del dispositivo
Restauración del software WD y la imagen de disco
Desmontaje seguro de las unidades del dispositivo

Mediante el software WD Drive Utilities (consulte la Figura 4 en la página 8) es fácil administrar y personalizar el dispositivo de almacenamiento para conseguir el mejor rendimiento posible:

- Diagnóstico: realice diagnósticos y comprobaciones de estado para asegurarse de que el dispositivo funciona correctamente.
- Administración de RAID: compruebe el estado de funcionamiento o cambie la configuración de los discos del dispositivo.
- Eliminar unidad: borre todo el contenido de los discos.
- Registro: registre el dispositivo para recibir soporte técnico gratuito durante el período de garantía y obtener información acerca de las actualizaciones de software, las mejoras del producto y ofertas.

En la pantalla WD Drive Utilities:

SI desea . . .	**ENTONCES haga clic en . . .**	**Y consulte . . .**
Realizar diagnósticos y pruebas de estado del disco.	**Diagnóstico**	"Prueba del estado del dispositivo" en la sección siguiente.
Comprobar el estado o cambiar la configuración de los discos del dispositivo.	**Administración de RAID**	"Administración de la configuración RAID" en la página 11.
Borrar los discos para que recuperar el espacio y volver a empezar.	**Eliminar unidad**	"Borrado de las unidades del dispositivo" en la página 16.
Registrar el dispositivo para recibir soporte técnico gratuito durante el período de garantía y mantenerse actualizado acerca de los últimos productos WD.	**Registro**	"Registro del dispositivo" en la página 18.

Prueba del estado del dispositivo

El software WD Drive Utilities proporciona tres herramientas de diagnóstico que permiten asegurarse de que el dispositivo funciona correctamente. Ejecute las siguientes pruebas si le preocupa que su dispositivo no esté funcionando correctamente:

- Comprobar estado SMART

  S.M.A.R.T. es una función de predicción de fallos que supervisa continuamente los principales atributos de rendimiento interno de los discos del dispositivo. Por ejemplo, un aumento detectado en la temperatura de el disco, el ruido o los errores de lectura/escritura pueden proporcionar un indicio de que el disco está cercano a una condición de fallo grave. Con una advertencia por adelantado, puede tomar medidas de precaución, como trasladar los datos a otro dispositivo, antes de que se produzca un fallo.

  El resultado de una prueba de estado SMART es una evaluación de aprobado o suspenso de la condición de la unidad.

- Prueba rápida del disco

  Cada dispositivo tiene una utilidad de diagnóstico Data Lifeguard™ incorporada que comprueba la unidad para ver si hay errores. La prueba rápida de la unidad comprueba las unidades para ver si hay problemas de rendimiento graves.

  El resultado de una prueba rápida de la unidad es una evaluación de aprobado o suspenso de la condición de las unidades.

- Prueba completa del disco

  El diagnóstico más exhaustivo del disco es la prueba completa del disco. Comprueba todos los sectores para ver si hay errores e inserta marcadores de sector erróneo cuando es necesario.

El mejor momento para ejecutar el diagnóstico de la unidad y las pruebas de estado es de forma regular, antes de encontrarse con cualquier problema en las unidades. Y, puesto que son tan rápidos, ejecutar la prueba de estado SMART y la prueba rápida del disco proporcionan una garantía de alto nivel con unas molestias mínimas. Por tanto, ejecute las tres pruebas siempre que encuentre errores en el disco al escribir o acceder a archivos.

1. Haga clic en **Ir** > **Aplicaciones** > **WD Drive Utilities** para ver la pantalla WD Drive Utilities (consulte la Figura 4 en la página 8).
2. Si tiene más de una unidad compatible o dispositivo de almacenamiento conectado al ordenador, seleccione el que desee comprobar.
3. Haga clic en **Diagnóstico** para mostrar el cuadro de diálogo Diagnóstico:

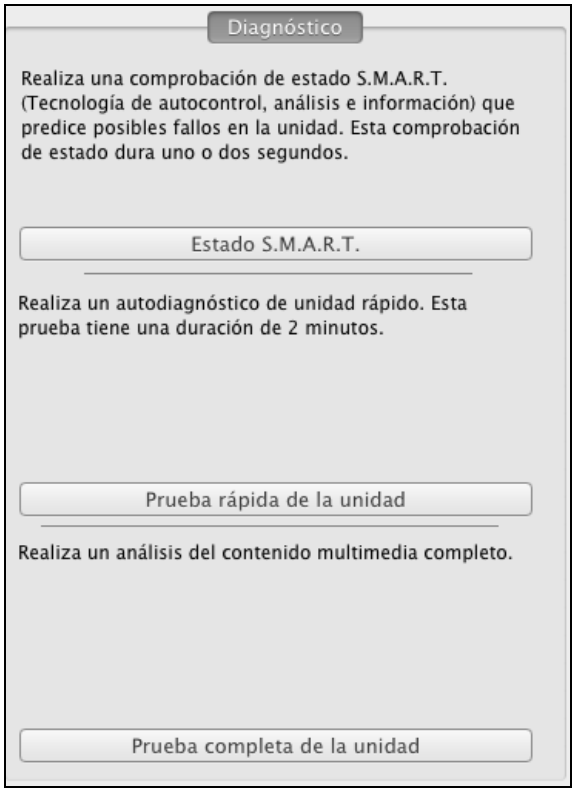
Diagnóstico
Realiza una comprobación de estado S.M.A.R.T. (Tecnología de autocontrol, análisis e información) que predice posibles fallos en la unidad. Esta comprobación de estado dura uno o dos segundos.
Estado S.M.A.R.T.
Realiza un autodiagnóstico de unidad rápido. Esta prueba tiene una duración de 2 minutos.
Prueba rápida de la unidad
Realiza un análisis del contenido multimedia completo.
Prueba completa de la unidad

4. En el cuadro de diálogo Diagnóstico, haga clic en el botón de la prueba que desea realizar:
   - Estado S.M.A.R.T.
   - Prueba rápida de la unidad
   - Prueba completa de la unidad

Administración de la configuración RAID

La configuración inicial/predeterminada del dispositivo My Passport Pro es una matriz de discos distribuida RAID 0 para una alta velocidad/rendimiento máximo del almacenamiento. Puede reconfigurar el dispositivo como:

- Una matriz de discos duplicada RAID 1 para una máxima protección/velocidad de almacenamiento reducida
- Unidades individuales JBOD que pueden formatearse de forma diferente para mejorar la flexibilidad

Comprobación del estado del dispositivo

El software WD Drive Utilities proporciona una indicación de estado de la configuración del dispositivo para cada disco del dispositivo.

1. Haga clic en **Ir** > **Aplicaciones** > **WD Drive Utilities** para ver la pantalla WD Drive Utilities (consulte la Figura 4 en la página 8).
2. Si tiene más de un dispositivo de almacenamiento compatible conectado al ordenador, seleccione el que desee comprobar.
3. Haga clic en **Administración de RAID** > **RAID Estado** para mostrar el estado del dispositivo:

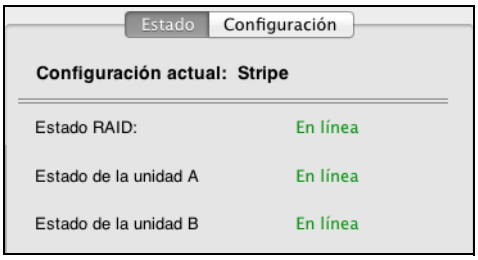

4. En la pantalla de estado se muestra:
   - Configuración actual como:
     - Distribución
     - Duplicación
     - Dicos individuales
   - Estado RAID como:
     - En línea
     - Desconectado
     - Degradada
     - Error
   - Para configuraciones RAID, estado del Disco A o el Disco B como sigue:
     - Conectado: la unidad está conectada y disponible
     - Error: la unidad ha fallado
     - En espera: el disco forma parte de la matriz RAID, pero es necesario reconstruirlo
     - Regenerando: el disco está siendo regenerado
     - Desconocido: el disco tiene otro estado diferente sin determinar

Cambio de la configuración del dispositivo

¡PRECAUCIÓN! El cambio de la configuración del dispositivo reformatea los dos discos, lo que borra todos los datos que contienen. Si ha estado usando el dispositivo en un modo y desea cambiar a otro, realice una copia de seguridad de los archivos que desea mantener en otro dispositivo de almacenamiento antes de cambiar la configuración del dispositivo.

Nota: Al cambiar la configuración del dispositivo, también se borra el software WD y todos los archivos de soporte, utilidades y los archivos del manual del usuario. Puede descargarlos para restaurar el dispositivo a su configuración original después del cambio. Consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos en *http://support.wd.com* para obtener información acerca de la descarga y restauración del software WD y la imagen del disco.

1. Haga clic en **Ir** > **Aplicaciones** > **WD Drive Utilities** para ver la pantalla WD Drive Utilities (consulte la Figura 4 en la página 8).
2. Si tiene más de un dispositivo de almacenamiento compatible conectado al ordenador, seleccione el que desee configurar.
3. Haga clic en **Administración de RAID** > **Configuración** para mostrar el cuadro de diálogo Configuración:

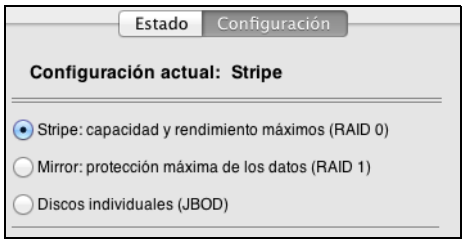

4. Seleccione la opción para el modo al que desee cambiar:
   - **Fraccionamiento: capacidad y rendimiento máximos (RAID 0)**
   - **Duplicación: protección máxima de los datos (RAID 1)**
   - **Discos individuales (JBOD)**

Al seleccionar . . . la opción	Se muestra un cuadro de diálogo de volumen para especificar . . .
Fraccionamiento o **Duplicación** Tenga en cuenta que el formato exFAT (tabla de asignación de archivos extendida) no es configurable en RAID.	El nombre del volumen de la nueva matriz RAID:
Dicos individuales	El nombre del volumen y el formato de archivos de cada disco: 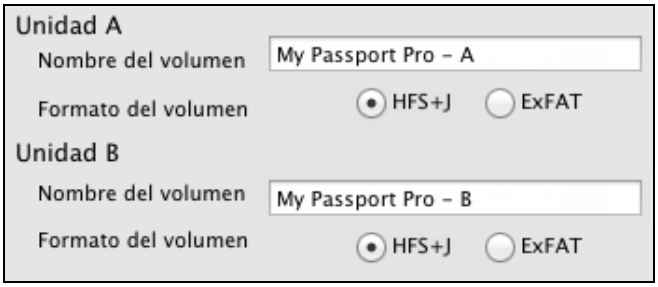

5. En el cuadro de diálogo del volumen:
   a. Si desea cambiar el nombre del volumen, sobrescriba el nombre en el cuadro **Nombre del volumen**.
   b. Si lo está convirtiendo en unidades individuales, seleccione la opción para especificar el formato de archivos de cada volumen:
      - **HFS+J**
      - **ExFAT**

      Nota: Si desea usar una unidad individual como disco de copia de seguridad con Time Machine, debe seleccionar la opción de formato **HFS+J** para ella. Time Machine no funciona con discos con formato exFAT.
   c. Lea la advertencia acerca de la pérdida de los datos si cambia la configuración del dispositivo y seleccione la casilla **Entiendo** para indicar que acepta el riesgo y activar el botón **Configurar**:

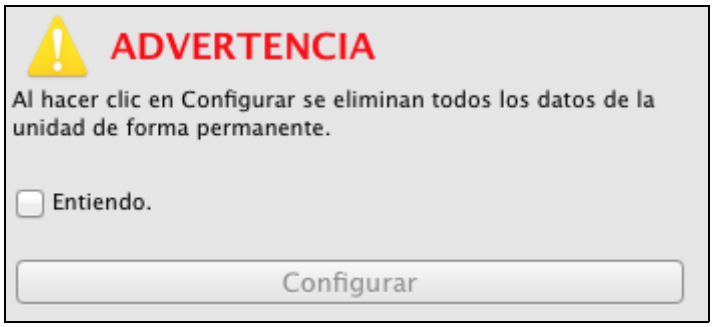
ADVERTENCIA
Al hacer clic en Configurar se eliminan todos los datos de la unidad de forma permanente.
Entiendo.
Configurar

   Importante: Si desea guardar algún dato que está en los discos del dispositivo, realice una copia de seguridad en otro dispositivo de almacenamiento antes de continuar cambiando la configuración.

   d. Haga clic en **Configurar**.
6. Cuando se le solicite, escriba la contraseña y haga clic en **Aceptar** para continuar:

7. Durante el cambio en la configuración, el software WD Drive Utilities:
   - Muestra una barra de estado que indica el progreso de la conversión
   - Borra y vuelve a mostrar el icono del escritorio y la lista de Finder para admitir el nuevo modo de dispositivo

8. La primera vez que se configure un nuevo volumen, un mensaje pregunta si desea usar las unidades del dispositivo para realizar una copia de seguridad con Time Machine:

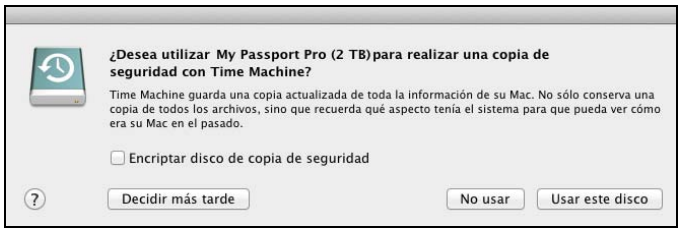
¿Desea utilizar My Passport Pro (2 TB) para realizar una copia de seguridad con Time Machine?
Time Machine guarda una copia actualizada de toda la información de su Mac. No sólo conserva una copia de todos los archivos, sino que recuerda qué aspecto tenía el sistema para que pueda ver cómo era su Mac en el pasado.
Encriptar disco de copia de seguridad
Decidir más tarde
No usar
Usar este disco

Nuevo volumen duplicado

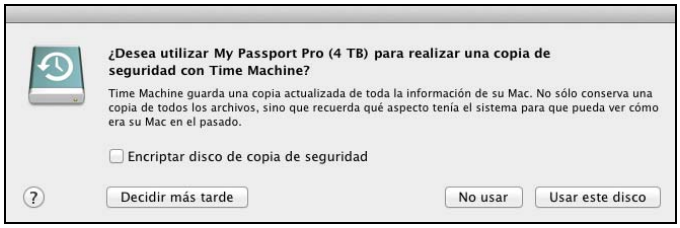
¿Desea utilizar My Passport Pro (4 TB) para realizar una copia de seguridad con Time Machine?
Time Machine guarda una copia actualizada de toda la información de su Mac. No sólo conserva una copia de todos los archivos, sino que recuerda qué aspecto tenía el sistema para que pueda ver cómo era su Mac en el pasado.
Encriptar disco de copia de seguridad
Decidir más tarde
No usar
Usar este disco

Nuevo volumen distribuido

¿Desea utilizar My Passport Pro – A (2 TB) o My Passport Pro – B (2 TB) para realizar una copia de seguridad con Time Machine?
Time Machine guarda una copia actualizada de toda la información de su Mac. No sólo conserva una copia de todos los archivos, sino que recuerda qué aspecto tenía el sistema para que pueda ver cómo era su Mac en el pasado.
Encriptar disco de copia de seguridad
My Passport Pro – A (2 TB)
Decidir más tarde
No usar
Usar este disco

Nuevos volúmenes de disco individuales

Nota: La casilla **Encriptar disco de copia de seguridad** no aparece en ordenadores que usan el sistema operativo Snow Leopard. Si ha seleccionado la opción **Fraccionamiento** o **Duplicación** en el paso 4 de la página página 12, NO seleccione esta casilla en los sistemas Lion, Mountain Lion o Mavericks. El dispositivo My Passport Pro potencia el sistema operativo al permitir configuraciones RAID. Los modos de RAID del dispositivo My Passport Pro están configurados mediante software y la función de cifrado del disco de copia de seguridad Lion no es compatible con los dispositivos RAID configurados mediante software.

- Si desea utilizar el software de copia de seguridad Time Machine, para:
  - Un volumen RAID, haga clic en **Usar este disco** y vaya al paso 10 en la página 15.
  - Un volumen de disco individual, vaya al paso 9.
- Si no desea utilizar el software de copia de seguridad Time Machine, haga clic en:
  - **No usar** en Lion, Mountain Lion o Mavericks
  - **Cancelar** en ordenadores Snow Leopard

  Vaya al paso 11 en la página 15.

9. Para utilizar una unidad individual como disco de seguridad con Time Machine (solo en HFS+J):

a. Seleccione el volumen que desee usar:
   - **My Passport Pro – A**
   - **My Passport Pro – B**

b. Según el sistema operativo del ordenador:
   - En un ordenador Snow Leopard, haga clic en **Usar este disco** y vaya al paso 10.
   - Uso de Lion, Mountain Lion o Mavericks:
     - Si desea crear una contraseña para asegurar los archivos de copia de seguridad, seleccione la casilla **Cifrar disco de copia** y vaya al paso c.
     - Si no desea crear una contraseña para cifrar los archivos de copia de seguridad, haga clic en **Usar este disco** y vaya al paso 10.

c. Haga clic en **Usar este disco** y rellene el cuadro de diálogo de contraseña de la copia de seguridad que aparece:

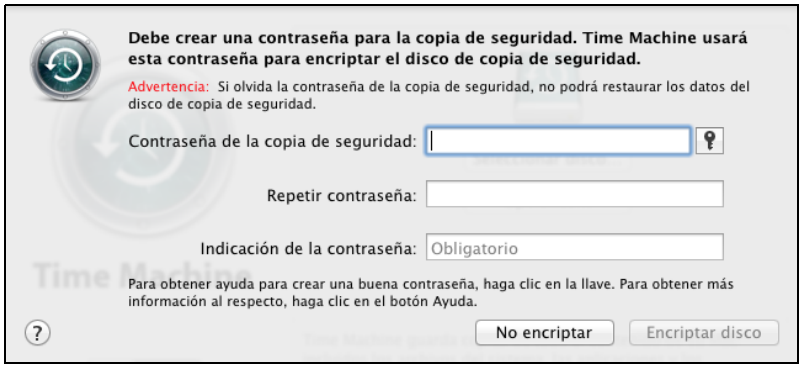
Debe crear una contraseña para la copia de seguridad. Time Machine usará esta contraseña para encriptar el disco de copia de seguridad.
Advertencia: Si olvida la contraseña de la copia de seguridad, no podrá restaurar los datos del disco de copia de seguridad.
Contraseña de la copia de seguridad:
Repetir contraseña:
Indicación de la contraseña:
Obligatorio
Para obtener ayuda para crear una buena contraseña, haga clic en la llave. Para obtener más información al respecto, haga clic en el botón Ayuda.
No encriptar
Encriptar disco

d. Haga clic en **Cifrar disco** y vaya al paso 10.

10. Complete la configuración de Time Machine:

Time Machine
Mostrar todo
Time Machine
NO
SÍ
Haga clic aquí para impedir futuros cambios.
Nombre: My Passport Pro
Disponible: 4 TB of 4 TB
Copia más antigua: --
Copia más reciente: --
Siguiente copia: --
Cambiar disco...
Opciones...
Time Machine guarda:
• Copias de seguridad de cada hora de las últimas 24 horas
• Copias de seguridad diarias del último mes
• Copias de seguridad semanales de todos los meses anteriores
Cuando el disco se llene se irán eliminando las copias de seguridad más antiguas.
Mostrar Time Machine en la barra de menús
Opciones...

11. Cuando haya terminado el cambio de la configuración, haga clic en **Aceptar** para cerrar el mensaje de finalización:

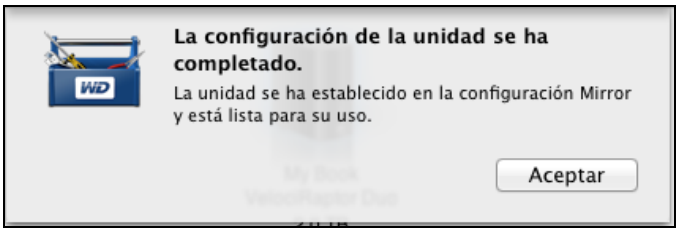
La configuración de la unidad se ha completado.
La unidad se ha establecido en la configuración Mirror y está lista para su uso.
Aceptar

12. Vaya a *http://support.wd.com* y consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos para ver información acerca de la descarga y restauración del software de WD y la imagen del disco.

Borrado de las unidades del dispositivo

¡PRECAUCIÓN! Si borra una unidad, borrará todos los datos de forma permanente. Realice siempre una copia de seguridad de la unidad antes de borrarla.

Nota: Al borrar las unidades del dispositivo, también se borra el software WD y todos los archivos de soporte, utilidades y los archivos del manual del usuario. Puede descargarlos para restaurar el dispositivo a su configuración original después de borrar las unidades. Consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos en *http://support.wd.com* para obtener información acerca de la descarga y restauración del software WD y la imagen del disco.

1. Haga clic en **Ir** > **Aplicaciones** > **WD Drive Utilities** para ver la pantalla WD Drive Utilities (consulte la Figura 4 en la página 8).
2. Si tiene más de una unidad compatible o un dispositivo de almacenamiento conectado al ordenador, seleccione el que desee borrar.
3. Haga clic en **Eliminar unidad** para mostrar el cuadro de diálogo **Eliminar unidad**:

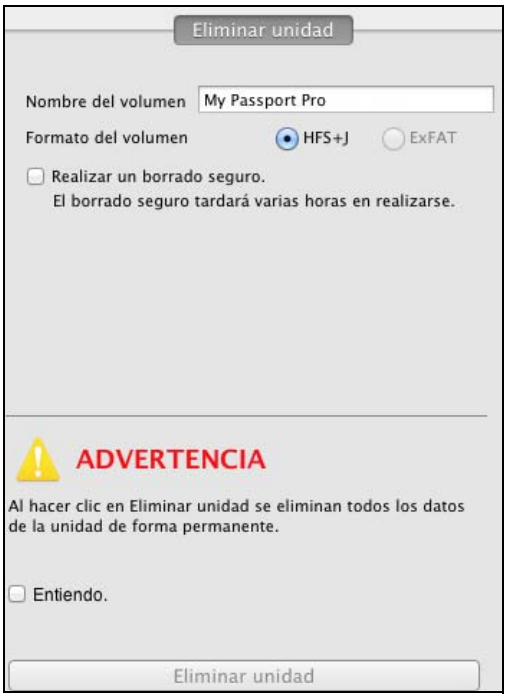

Para configuraciones RAID

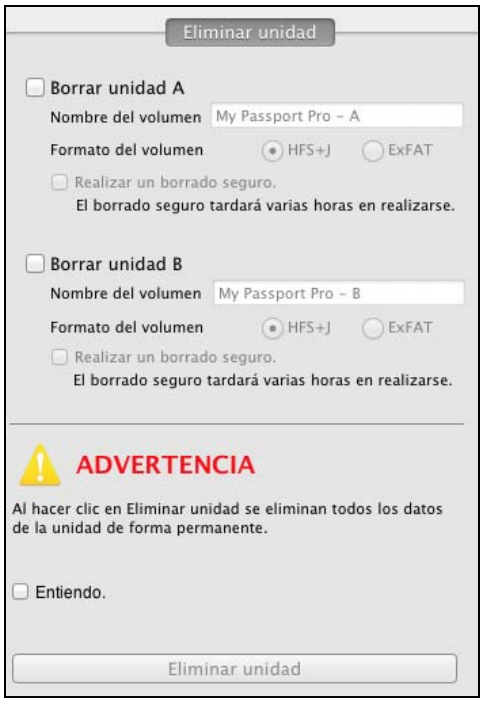

Para unidades individuales

4. En el cuadro de diálogo Eliminar unidad:
   a. Para dos unidades individuales, seleccione la casilla para cada unidad que desee borrar:
      - **Borrar disco A**
      - **Borrar disco B**
   b. Si desea cambiar el nombre del volumen, sobrescriba el nombre en el cuadro **Nombre del volumen**.
   c. Para las unidades individuales, seleccione la opción para especificar el formato de archivos de cada volumen:
      - **HFS+J**
      - **ExFAT**

Tenga en cuenta que el formato exFAT (tabla de asignación de archivos extendida) no es configurable en RAID.

d. Si desea realizar una operación de borrado segura en un disco, seleccione su casilla **Realizar un borrado seguro**.

Nota: Seleccionar esta opción asegura que se borren todos los datos del dispositivo. Esto llevará varias horas. Si no selecciona esta opción, se hará un borrado rápido y los datos podrán recuperarse utilizando el software de recuperación de discos.

e. Lea la advertencia acerca de la pérdida de los datos si borra la unidad y seleccione la casilla **Entiendo** para indicar que acepta el riesgo y activar el botón **Eliminar unidad**:

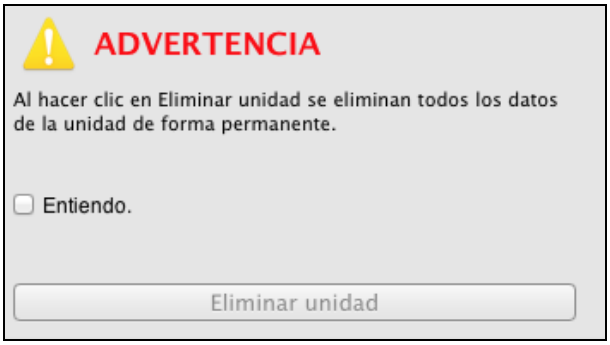
ADVERTENCIA
Al hacer clic en Eliminar unidad se eliminan todos los datos de la unidad de forma permanente.
Entiendo.
Eliminar unidad

Importante: Si desea guardar algún dato que está en las unidades del dispositivo, realice una copia de seguridad en otro dispositivo antes de continuar borrando la unidad.

f. Haga clic en **Eliminar unidad**.

5. Cuando se le solicite, escriba la contraseña y haga clic en **Aceptar** para continuar:

6. Cuando haya terminado la operación de borrado, haga clic en **Aceptar** para cerrar el mensaje de finalización:

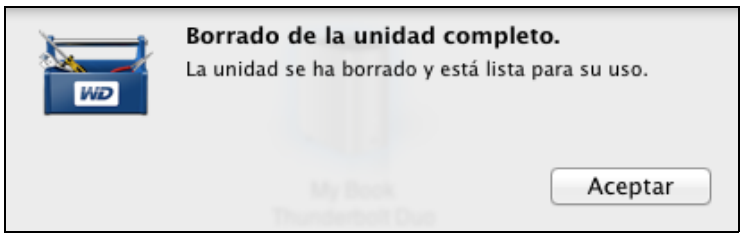

7. Vaya a *http://support.wd.com* y consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos para ver información acerca de la descarga y restauración del software de WD y la imagen del disco.

Registro del dispositivo

El software WD Drive Utilities utiliza la conexión a Internet de su ordenador para registrar el dispositivo. Registre el dispositivo para recibir asistencia técnica gratuita durante el período de garantía y para recibir información sobre los últimos productos de WD.

1. Asegúrese de que el ordenador está conectado a Internet.
2. Haga clic en **Ir** > **Aplicaciones** > **WD Drive Utilities** para ver la pantalla WD Drive Utilities (consulte la Figura 4 en la página 8).
3. Si tiene más de una dispositivo de almacenamiento o unidad conectado al ordenador, seleccione el que desee registrar.
4. Haga clic en **Registro** para mostrar el cuadro de diálogo Registro:

Registro
Registre la unidad para recibir avisos sobre actualizaciones del software y asistencia técnica.
Nombre*
Apellidos*
Dirección de correo electrónico*
Número de serie del dispositivo*
*Campo obligatorio
Idioma preferido
español
Sí, deseo recibir comunicaciones de WD, incluidas actualizaciones de software para los productos registrados, oportunidades de mejora de los productos y descuentos en los productos WD para miembros.
Directiva de privacidad de WD
Registrar unidad

5. En el cuadro de diálogo Registro:
   a. Escriba su nombre en el cuadro **Nombre**.
   b. Escriba sus apellidos en el cuadro **Apellido**.
   c. Escriba su dirección de correo electrónico en el cuadro **Dirección de correo electrónico**.
   d. Escriba el número de serie del dispositivo My Passport Pro en el recuadro **Número de serie del dispositivo**.
   e. Seleccione el idioma en el cuadro **Idioma preferido**.
   f. Active o desactive la casilla **Sí, deseo recibir comunicaciones...** para especificar si desea recibir notificaciones por correo electrónico acerca de las actualizaciones de software, las mejoras del producto y las ofertas.
   g. Haga clic en **Registrar la unidad**.

Restauración del software WD y la imagen de disco

Además de borrar todos los datos del dispositivo, al borrar o reformatear las unidades del dispositivo, también se borra el software WD Drive Utilities y todos los archivos de soporte, utilidades y los archivos del manual del usuario.

Si en algún momento necesita eliminar y volver a instalar el software WD en su ordenador, o bien cambiar el dispositivo a otro ordenador e instalar el software ahí, necesitará restaurar el software WD y la imagen del disco en las unidades del dispositivo. Para ello, una vez borradas o reformateadas las unidades, vaya a *http://support.wd.com* y consulte el Answer ID 7 de la base de conocimientos.

Desmontaje seguro de las unidades del dispositivo

¡PRECAUCIÓN! Para prevenir la pérdida de datos, cierre todas las ventanas y aplicaciones activas antes de apagar o desconectar las unidades del dispositivo.

1. Haga CTRL+clic o clic con el botón derecho en el icono del escritorio o la lista de Finder de My Passport Pro y seleccione **Expulsar "My Passport Pro"**:

Pantalla Lista de Finder

Pantalla Icono del escritorio

2. Si ha convertido el dispositivo en dos unidades individuales, extraiga las dos.
3. Espere a que el icono del escritorio o la lista de Finder desaparezca del escritorio antes de desconectar el dispositivo.

A

Información sobre la garantía y el cumplimiento

En este apéndice se incluyen los siguientes temas:

Cumplimiento de las normas
Conformidad medioambiental (China)
Información sobre la garantía
Licencia pública general GNU ("GPL")

Cumplimiento de las normas

Información FCC de clase B

El funcionamiento de este dispositivo está sujeto a las condiciones siguientes:

- Este dispositivo podría no causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas las interferencias que podrían causar una operación no deseada.

Se ha comprobado que este dispositivo cumple los límites para dispositivos digitales de Clase B, según el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perniciosas en instalaciones en entornos residenciales. Este dispositivo genera, utiliza y emite energía de radiofrecuencias y, si no se instala y utiliza de acuerdo con sus instrucciones, puede ocasionar interferencias perniciosas a la recepción de radio o televisión. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si el equipo provoca interferencias en la recepción de la radio o televisor, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, trate de corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las medidas que se indican a continuación:

- Vuelva a orientar o a ubicar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o televisión para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por WD podría invalidar su derecho a utilizar este dispositivo.

Declaración de ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Este dispositivo satisface la normativa canadiense ICES-003 de Clase B.

Cumplimiento de seguridad

Aprobado para EE. UU. y Canadá CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Seguridad de equipos de tecnología de la información.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1 : Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

Conformidad CE para Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas aplicables y se encuentra archivada en Western Digital Europe.

Сведения для Таможенного Союза (только для России)

Координаты для связи по вопросам Таможенного Союза:

ООО «Дофин»
Россия, 140573, Московская область, Озерский район, село Бояркино
Голубова Л.Н.
+7 495 223 6008
local.declarant@gmail.com

Дата изготовления указана на маркировке оборудования.

(Manufacturing date marked on the equipment.)

Aviso KC (sólo República de Corea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역에서사용할수있습니다

Conformidad medioambiental (China)

有毒有害物质或元素

部件名称	产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 （二）苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于
SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出
ST/T11363-2006 标准规定的限量要求。

（在此表中，企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。）

Información sobre la garantía

Cómo solicitar el servicio

WD valora su negocio y tratará siempre de prestarle el mejor servicio. Si este producto requiere mantenimiento, comuníquese con el distribuidor al que lo compró originalmente o visite nuestra página web de soporte técnico en http://support.wd.com para obtener información acerca de cómo solicitar asistencia o una Autorización de devolución de materiales (RMA). Si se determina que el producto puede estar defectuoso, recibirá un número RMA e instrucciones para realizar la devolución del producto. Si envía un producto sin autorización (es decir, un producto para el que no se ha emitido un número RMA), le será retornado y deberá asumir los gastos. Las devoluciones autorizadas deberán ser enviadas en un paquete aprobado para el envío, prepagado y asegurado, a la dirección indicada en sus documentos de devolución. Deberá conservar la caja y los materiales de embalaje originales para guardar o enviar el producto WD. Para establecer de manera concluyente el plazo de la garantía, verifique el vencimiento de la misma (se requiere el número de serie) en http://support.wd.com. WD no será responsable de la pérdida de datos, independientemente de la causa, de la recuperación de datos perdidos ni de los datos contenidos en cualquier producto que le sea enviado.

Garantía limitada

WD garantiza que el producto, en el transcurso de su utilización normal y durante el plazo que se define más adelante, estará libre de defectos de materiales o mano de obra y cumplirá con la especificación de WD para el mismo. El plazo de la garantía limitada depende del país en el que haya comprado el producto. El plazo es de 3 años en la región de América del Norte, Central y del Sur, de 3 años en la región de Europa, Oriente Medio y África y de 3 años en la región de Asia Pacífico, a menos que la ley lo establezca de otro modo. Este plazo del período de garantía limitada comenzará a partir de la fecha de compra que aparezca en su recibo de compra. WD no tendrá ninguna responsabilidad por ningún producto devuelto si determina que el producto fue robado de WD o que el defecto declarado: a) no está presente, b) no se puede corregir razonablemente debido a que fue dañado antes de que WD recibiera el producto o c) es atribuible al mal uso, a una instalación incorrecta, a alteraciones (incluyendo la eliminación o la destrucción de etiquetas y la apertura o el desmontaje de gabinetes externos, a menos que el producto esté en la lista de productos a los que el usuario puede dar servicio limitado y que la alteración específica esté dentro del ámbito de las instrucciones aplicables, como se describe en http://support.wd.com), a accidentes o a un mal manejo mientras estaba en posesión de alguien más que WD. En virtud de las limitaciones mencionadas y durante el período de garantía especificado, su garantía única y exclusiva será la reparación o sustitución del producto, a discreción de WD.

La garantía limitada precedente es la única garantía de WD y se aplica únicamente a los productos vendidos como nuevos. Los recursos aquí descritos se ofrecen en lugar de a) cualesquiera otros recursos y garantías, ya sean explícitos, implícitos o legales, incluyendo, entre otros, la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un fin en particular, y b) todas y cada una de las obligaciones y responsabilidades de WD por daños y perjuicios, incluyendo pero no limitándose, a los daños accidentales, indirectos o especiales, o cualquier pérdida financiera, pérdida de ganancias o gastos; o la pérdida de información como consecuencia o con relación a la compra, el uso o el funcionamiento del producto, aunque se haya notificado a WD acerca de la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios. En Estados Unidos, algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de los daños y perjuicios indirectos, por lo tanto,

las limitaciones precedentes tal vez no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro.

Licencia pública general GNU ("GPL")

El firmware incorporado en este producto puede incluir software con derechos de propiedad de terceras partes licenciado según la GPL o la Lesser General Public License ("LGPL") (colectivamente, "Software GPL") y no el Contrato de licencia para el usuario final de Western Digital. De acuerdo con la GPL, si corresponde: 1) el código fuente del software GPL puede descargarse gratuitamente en http://support.wd.com/download/gpl u obtenerse en CD por un cargo nominal en http://support.wd.com/download/gpl o llamando al Servicio al cliente dentro de un plazo de tres años a partir de la fecha de la compra; 2) puede volver a utilizar, redistribuir y modificar el software GPL; 3) con respecto únicamente al software GPL, no se proporciona garantía de ninguna clase, en la medida de lo permitido por la ley vigente; y 4) se incluye una copia de la GPL aquí, que se puede obtener en http://www.gnu.org, y también en http://support.wd.com/download/gpl.

La modificación o manipulación del software, incluido, pero no limitado a cualquier software de fuente abierta, se realiza a su propio riesgo. Western Digital no es responsable de dicha modificación o manipulación. Western Digital no admite ningún producto en el que haya modificado o intentado modificar el software suministrado por Western Digital.

Índice

A
Accesorios opcionales 2
Administración de RAID
    Configuración, cuadro de diálogo 12
    Pantalla de estado 11
Análisis completo del soporte 10

B
Borrar las unidades 16
    PRECAUCIÓN acerca del 16

C
Cable Thunderbolt 3
Cambiar la configuración del dispositivo 12
    PRECAUCIÓN acerca del 12
Características del producto 1
China RoHS, conformidad medioambiental 21
Comprobar estado SMART 9
Conexión del dispositivo 5
Conformidad medioambiental RoHS, China 21
Contenido de la caja 2
Contenido del paquete 2
Cumplimiento de ICES-003/NMB-003 20
Cumplimiento de las normas 20
Cumplimiento de seguridad 20

D
Desconectar las unidades del dispositivo 19
    PRECAUCIÓN acerca del 19
Descripción física 3
Desmontaje seguro de los discos 19
Diagnósticos, cuadro de diálogo 10
Dispositivo
    compatibilidad 3
    conexión 5
    diagnóstico y prueba del estado del disco 10
    formatos del disco 3
    función para borrar los discos 16
    hardware 2
    precauciones de manipulación 4
    prestaciones 1
    registro 9
Drive Utilities
    función de administración de RAID 9, 11
    función de diagnóstico 9
    función de registro del dispositivo 9, 18
    función para borrar los discos 9, 16

E
Expulsión de los discos 19

F
Formatos del disco 3

G
Garantía limitada 22
GPL, software 23

I
Imagen del disco, descargar y restaurar 19
Información FCC de clase B 20
Información sobre la garantía 22

L
LED de encendido/actividad 4
Licencia pública general GNU 23

M
Modos RAID
    comprobar el estado 11
    configuración, cambiar 12

N
Normas, cumplimiento 20

O
Opcionales, accesorios 2

P
PRECAUCIÓN acerca del
    borrar las unidades del dispositivo 16
    cambiar la configuración del dispositivo 12
    desconectar las unidades del dispositivo 19
Precauciones de manipulación 4
Precauciones para manipular el dispositivo 4
Prueba rápida del disco 10

R
Registro del dispositivo 18
Registro, cuadro de diálogo 18
Restaurar la imagen del disco del software 19

S
Servicio 22
Servicio de WD, obtener 22
Sistemas operativos compatibles 3
Software GPL 23

T
Time Machine, usar con 6, 14

Se considera que la información proporcionada por WD es correcta y fiable; sin embargo, WD no asume responsabilidad alguna por el uso de dicha información ni por posibles violaciones de patentes o derechos de terceros derivadas del uso de esta información. No se concede licencia ninguna, ya sea implícitamente o de otra manera, bajo ninguna patente o derechos de patente de WD. WD se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento y sin aviso previo.

Western Digital, WD, el logotipo de WD y My Passport son marcas comerciales registradas de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países; WD Drive Utilities y Data Lifeguard son marcas comerciales de Western Digital Technologies, Inc. en EE. UU. y otros países. Apple, Mac, OS X y Time Machine son marcas comerciales de Apple, Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EE. UU. y otros países. Puede que se mencionen otras marcas que pertenecen a otras compañías. Las imágenes que se muestran pueden diferir del producto real.

© 2014 Western Digital Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 EE. UU.

4779-705115-B00 Feb 2014